



BETONZANGE CC700

Die Stärkste ihrer Gewichtsklasse

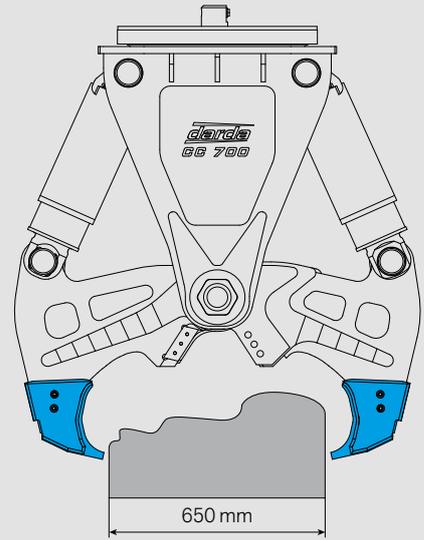

Zange mit Standardbrechspitzen

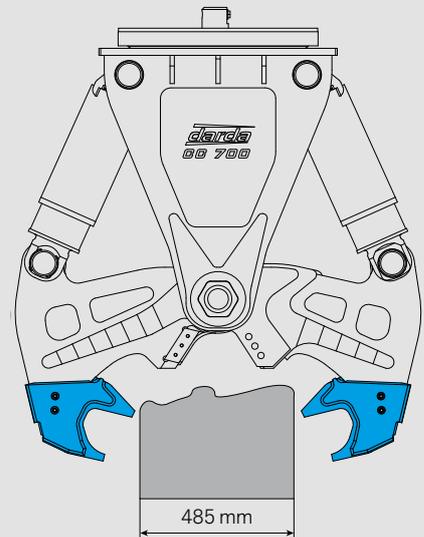

Zange mit Doppelbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC700

Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe	1226 x 1140 x 562 mm	48 x 45 x 22 in
Öffnungsweite	650 mm	26 in
Gewicht ¹	535 kg	1180 lb

Trägergeräte

Empfohlenes Trägergerätgewicht, max. ²	7 - 15 t	15430 - 33060 lb
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 500 / 520D / 900	

Hydraulischer Anschluss

Anschlussdruck, min.	17,5 MPa	2538 psi
Anschlussdruck, max.	25 MPa	3626 psi
Ölstrom, min. - max.	25 - 100 l/min	7 - 27 gal/min
Arbeitsdruck	50 MPa	7252 psi

Leistungen

Brechkraft A, max.	680 kN (70 t)	153000 lbf
Brechkraft B, max. (optional)	1141 kN (116 t)	256000 lbf
Schneidkraft, max.	2174 kN (222 t)	489000 lbf
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm	1 1/4 in


¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes


Mögliche Optionen




360° Drehantrieb



Multibrechzahn



Doppelbrechzahn



Wangensatz / Stahlschere

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22