


Baureihe KG 05-2



Konstruktionsmerkmale

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Drehmotor endlos hydraulisch drehbar
- Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- waagrecht und geschützt angeordneter Hubzylinder
- Schlauchschutzbügel für Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- mechanische Öffnungsanschläge

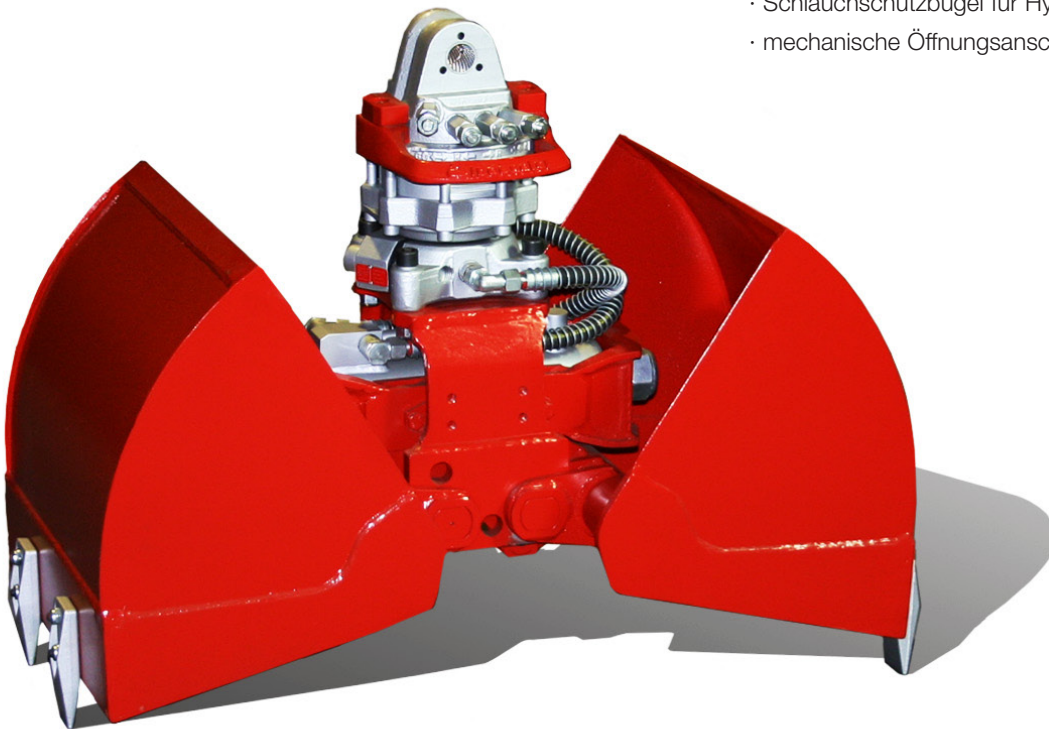

Einsatz: LKW-Ladekräne und Minibagger

Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z. B.:



- Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden
- Ziehen von Gräben und Kabelschächten
- Verladung von Erde, Kies und Sand

Lieferbares Zubehör und Ausrüstungen

- Drehmotor mit integrierter Druckbegrenzung für Greiffunktion
- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate und LKW-Ladekräne
- Aufhängung mit Pendelbremse
- Lasthaken
- Spezialschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

Technische Daten

Baureihe KG 05-2

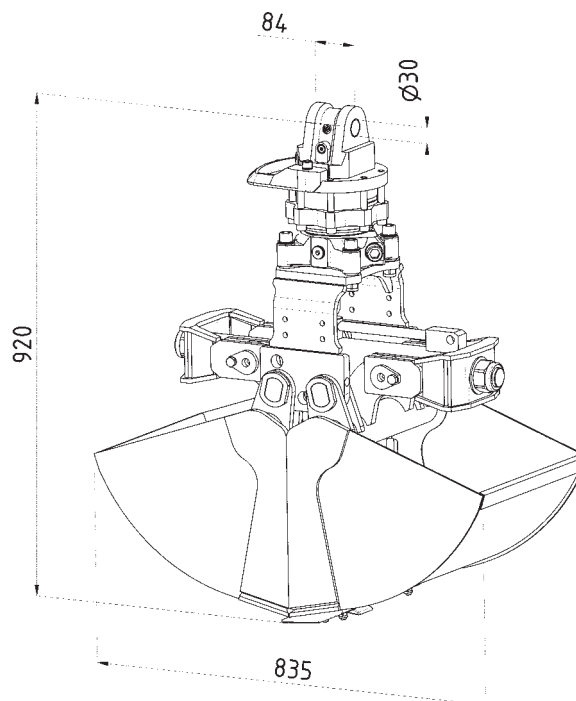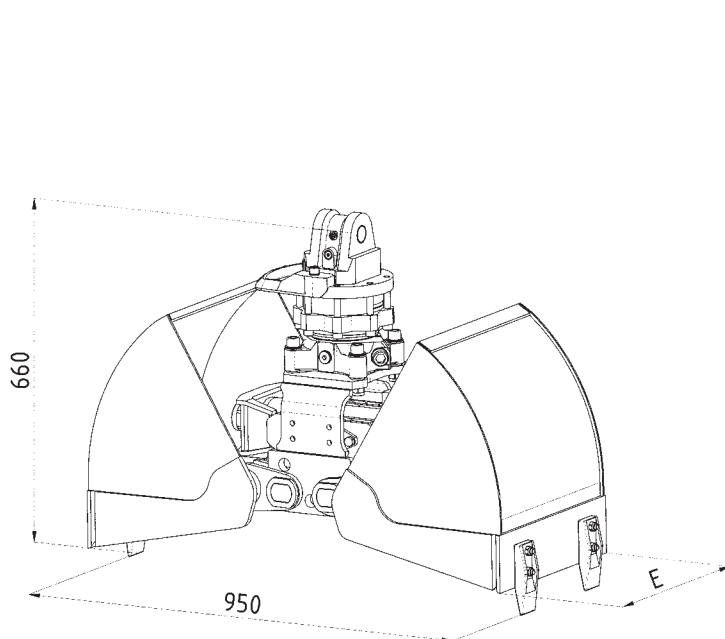

Typ	Inhalt l	Gewicht kg	Schnittbreite E mm	Zähne (optional) Stück
KG 05-2-300	60	145	300	3
KG 05-2-400	80	155	400	3
KG 05-2-500	100	165	500	5

Weitere Größen und Baureihen auf Anfrage · Technische Änderungen vorbehalten!

maximale Traglast:	Greifer: 1 t / Drehmotor: 4,5 t
Schüttgewicht:	bis 2 t/m³
maximaler Betriebsdruck:	Greiffunktion- und Drehfunktion: 250 bar
maximale Schließkraft:	24 kN
Anschlüsse:	Drehen: 12 L / Greifen: 12 L
Schluckvolumen:	Drehen: mind. 12 l/min / Greifen: max. 25 l/min
Baggergewichtsklasse:	1-5 t

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Telefon 05172/410910 · Telefax 05172/410929

